

KIT SOLAIRE 1000W 24V



PV_EV_500W

Panneau solaire 24V 500W Mono

x2

REGMPPT_4210A

Régulateur solaire MPPT Epsolar 4210AN 40A 12/24V

x1

CAB_SOL_4MM2

Câble électrique solaire H1Z2Z2-K 1X4mm² noir

10m

ACC_MC4_F_4-6MM2

Connecteur multicontact MC4 femelle 4 à 6 mm²

x1

ACC_MC4_M_4-6MM2

Connecteur multicontact MC4 mâle 4 à 6 mm²

x1

KIT_CONNEXION_BATT

Kit connexion batterie batterie - câble 2m - kit fusible - 6mm²

x1



**Panneau
solaire 500w**

**Bifacial de type N
Full black**

x2

Référence	PV-EV-500W
Puissance	500Wc
Marque	EVERSOL
Vmp	38,26V
Voc	45V
Rendement	22.6%
Dimension	1953x1143x30mm
Poids	27.3kg

**Régulateur
solaire**

**MPPT EPSOLAR 4210AN
40A 12/24V**

x1



Référence	REGMPPT_4210A
Courant de charge	40A
Tension de fonctionnement	12/24V
Puissance max	520W(12V) - 1040W(24V)
Tension max du panneau	100V
Dimensions	252x180x63mm
Poids	1260g
T° de fonctionnement	-25°C + 50°C
Étanchéité du boîtier	IP30



Kit connexion **x1**

Référence	KIT_CONN_BATT_6MM
Connexion	Régulateur > Batterie
Taille	6mm ² /2m
Cosse	8mm rondes batterie x2
+	Kit protection fusible

A savoir :

Connectique rapide haute performance régulateur/batterie 2M.
Équipé de câbles solaires souples avec âme en cuivre étamé, il résiste aux conditions extrêmes (-40 °C à 120 °C, UV, immersion...)

Accessoires

**CONNECTEUR MULTICONTACT
MC4 FEMELLE + MALE
4 À 6 mm²**

x1



Accessoires

**1m DE CABLE
ELECTRIQUE SOLAIRE
H1Z2Z2-K 1x4MM²**

x10

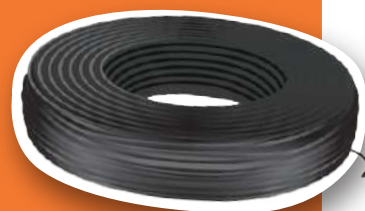


Schéma de principe et ordre de connexion

