

KIT POMPAGE 1500W



POMPE IMMERGÉE

Remplir les bacs d'abreuvement n'aura jamais été aussi simple avec ce kit de pompage solaire autonome !

Fonctionnant en totale autonomie, la pompe s'active dès lors que le panneau est irradié par les rayons du soleil, et se coupe dès que les flotteurs ou le kit surpresseur ont identifié que les bacs étaient pleins.


La pompe ne nécessite aucun amorçage. L'éleveur n'est plus contraint de se déplacer pour aller s'occuper du remplissage des abreuvoirs. Ce kit convient pour le remplissage d'abreuvoirs d'un troupeau de deux cent vaches maximum. Il est adapté pour un puisage dans une source d'eau dont la profondeur n'excède pas 50 mètres



**Jusqu'à
200 vaches**



**Jusqu'à 110m
de profondeur**

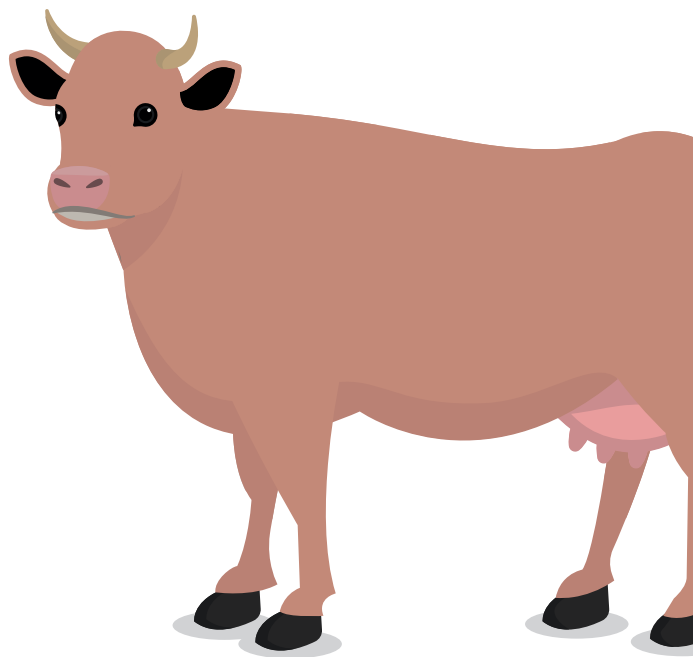

Nombre de bacs	Distance	Commande
1	Inférieur à 200m	Interrupteur flotteur
1	Supérieur à 200m	Kit surpresseur
Plusieurs	Inférieur ou supérieur à 200m	Kit surpresseur

Mode de commande de la pompe.

Le mode de commande de la pompe sera différent en fonction du nombre d'abreuvoirs qu'il y aura à remplir et de la distance entre la réserve d'eau et le régulateur.

L'installation du kit est réalisée par vos soins en vous appuyant sur la notice fournie avec.

Les + de la pompe

Réduction des charges. Pas de frais de raccordement électrique, ni de facture d'électricité. Zéro frais de fonctionnement. Pas de coûts de transport de l'eau.

Gain de temps. Peu d'intervention humaine nécessaire, le système fonctionne en totale autonomie. Pas besoin d'amorcer la pompe, elle se met en route et s'arrête toute seule.

Entretien léger. Nos kits pompes ne nécessitent que très peu d'entretien.

La composition du kit



Panneaux solaires
monocristalin



Pompe immergée
avec régulateur



Fixations pour les
panneaux



Coffret de
protection DC



Coffret étanche



Kit de mise
à la terre



Câbles et connectique



Kit de connexion
étanche



Une corde de
suspension



Interrupteur flotteur
ou kit surpresseur*

*Option de commande, non comprise par défaut dans le kit

Caractéristiques

Pompe immergée

Puissance	1500W
Débit	7m ³ /h
Pression	13.5 bars
Hauteur manométrique totale	135m
Tension d'alimentation	96V à 150V
Diamètre	100 mm
Longueur	70 cm
Poids	12kg
Matériaux	Inox

Fixation

Type	Au sol
Matériaux	Aluminium

Panneau solaire

Puissance	500W
Tension Vmp	38.26V
Tension Voc	45V
Dimensions	1953x1143x30mm
Poids	27.3 kg
Garantie produit	25 ans
Garantie de performance	30 ans

Coffret de protection

Indice de protection	IP56
Dimensions	300x220x120mm