



Code Article Central: LB2059C02-A

Autre codes:


FICHE TECHNIQUE

Créé: 11/11/2013

Modifié: 30/01/2015

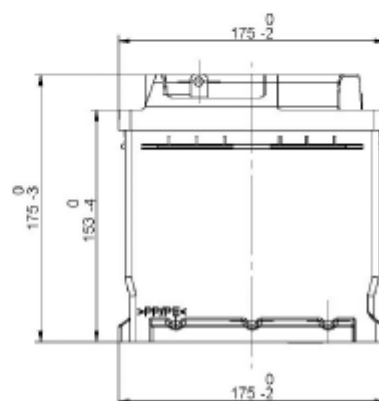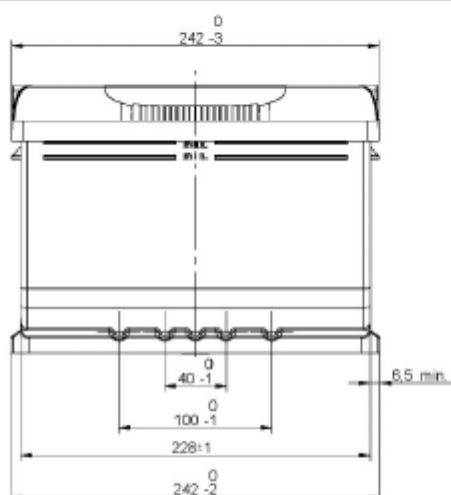

Etiquette couvercle

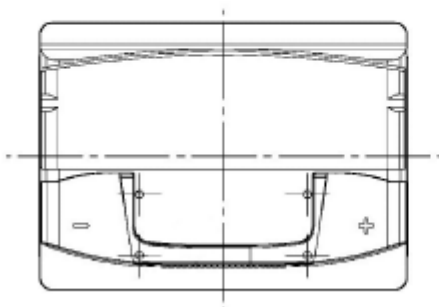

Etiquette face

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V
C20 (Ah):	61,0 20 h
Rc (min):	0
Intensité de démarrage (A):	600 EN
Résistance aux vibrations:	V2 (35Hz/6g/2h)
Endurance:	E2 (90 cycles@50%)
Charge:	WET
Technologie:	Vented/Flooded
Alliage grille:	Ca/Ca

POIDS ET DIMENSIONS

Poids batterie (kg ± 5%):	14,3
Volume électrolyte (l ± 5%):	2,9
Longueur (± 2mm):	242
Largeur (± 2mm):	175
Hauteur (± 2mm):	175

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	LB2	GREY DARK
Fixation:	B13	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Double with Rigid	GREY DARK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters	
Bouchon latéral:	Standard	Right side BLACK shape

BOUCHONS

Type:	1 x Vent Sealed PSL-	GREY DARK
-------	----------------------	-----------

POIGNEE

Type:	1 x PSL AM	GREY DARK
-------	------------	-----------

AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----