

BATTRIX

Batterie cyclique de décharge lente flammes retardante. Avec son électrolyte riche cette batterie offre une grande résistance à la corrosion, aux grosses charges de travail ainsi qu'une haute densité d'énergie. Cette batterie est idéale pour toutes les utilisations types systèmes de sécurité ou pour l'alimentation de tout type d'appareils électriques.



BXC9-12FR

12V 9AH C20

Voltage

12V

Capacité Nominale

9 Ah C20

Poids

2.55 Kg

Dimensions

151 x 65 x 97.5 mm

Intensité de décharge maximale

666 A


Courant de charge max

2.25 A


Courant de charge recommandé

0.9 A


Caractéristiques de décharge

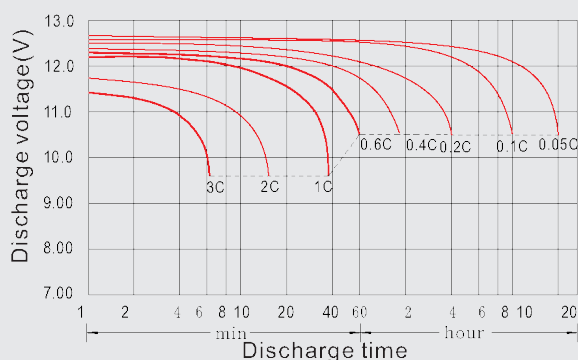

Caractéristiques de décharge

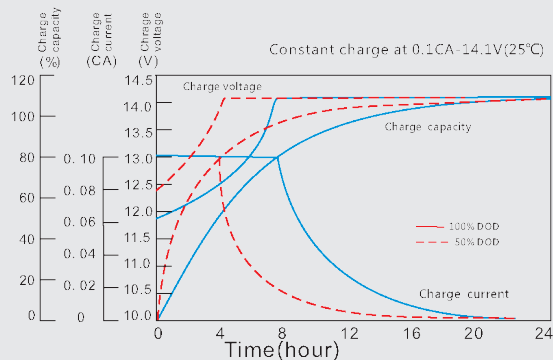

Effet de la température sur la capacité

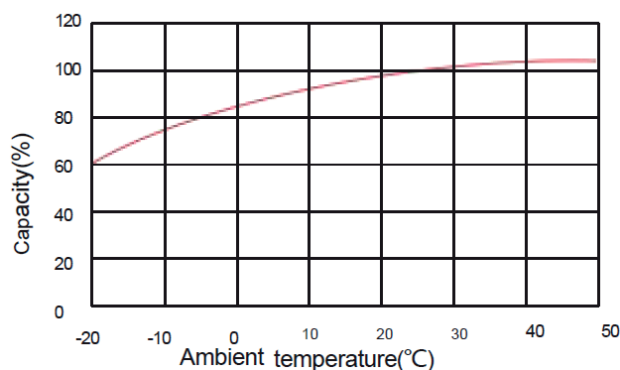

Effet de la température sur la durée de vie

