

Code Article Central: L01054C03-A

Autre codes:




FICHE TECHNIQUE

Créé:

11/11/2013

Modifié:

30/01/2015

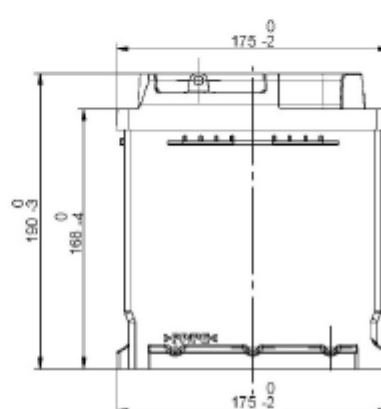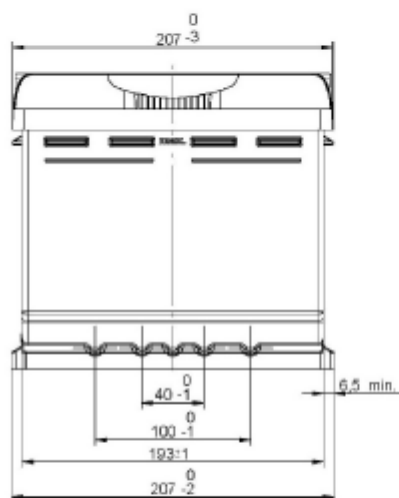

Etiquette couvercle



Etiquette face

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	53,0	20 h
Rc (min):	0	
Intensité de démarrage (A):	540	EN
Résistance aux vibrations:	V2 (35Hz/6g/2h)	
Endurance:	E2 (90 cycles@50%)	
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

POIDS ET DIMENSIONS

Poids batterie (kg ± 5%):	13,2
Volume électrolyte (l ± 5%):	2,7
Longueur (± 2mm):	207
Largeur (± 2mm):	175
Hauteur (± 2mm):	190

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	L01	GREY DARK
Fixation:	B13	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Double with Rigid	GREY DARK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters	
Bouchon latéral:	Standard	Right side BLACK shape

BOUCHONS

Type:	1 x Vent Sealed PSL-	GREY DARK
-------	----------------------	-----------

POIGNEE

Type:	1 x PSL AM	GREY DARK
-------	------------	-----------

AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----