

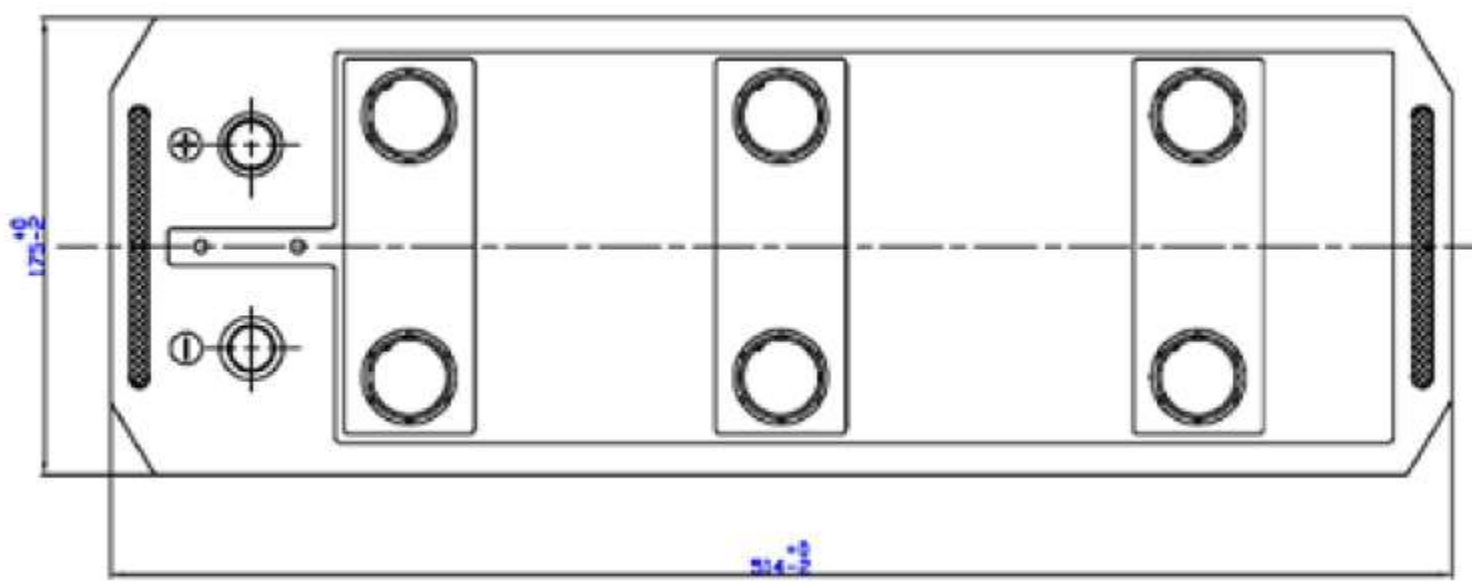


Code Article Central: DB8100W01-A
Autre codes: 635 041 100

Créé: 06/09/2005
Modifié: 04/03/2014

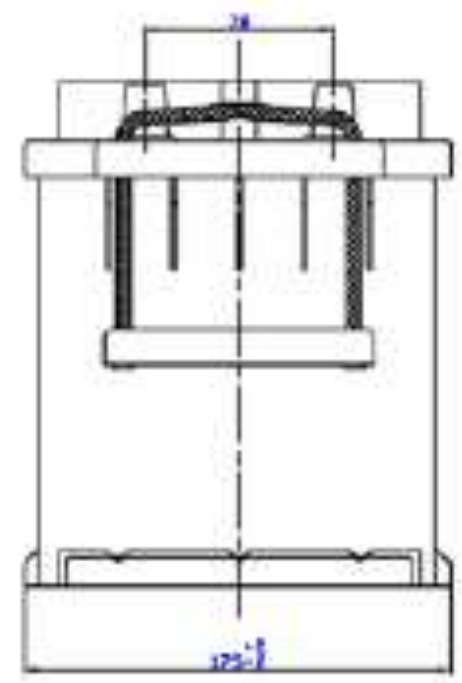

Etiquette Face

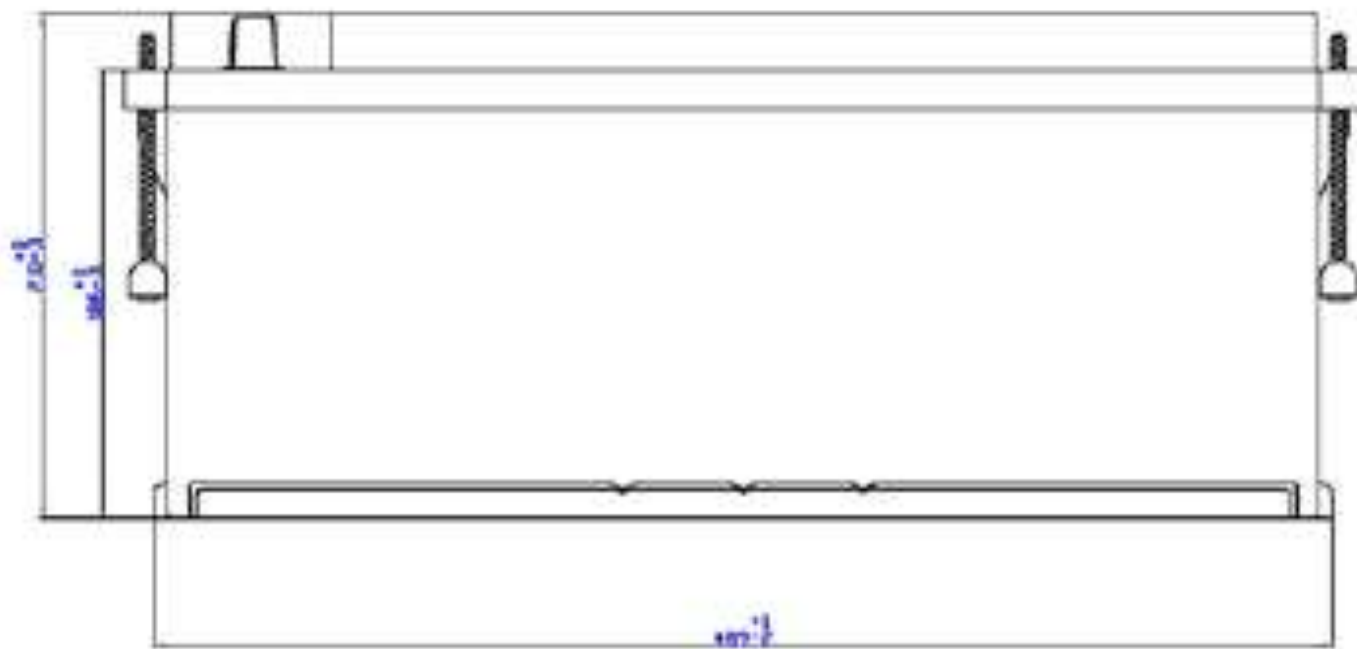

Etiquette Couvercle

PERFORMANCES		BAC	
Tension (V):	12 V	Type:	DB8 BLACK
C20 (Ah):	135,0 20 h	Fixation:	B3
Rc (min):	0	Adaptateur:	No
Intensité de démarrage (A):	1000 EN	COUVERCLE	
Résistance aux vibrations:	V2 (35Hz/6g/2h)	Type:	DIN BLACK
Endurance:	E2 (90 cycles@50%)	Polarité:	ETN 3
Charge:	WET	Type de borne:	EN taper post
Technologie:	Vented/Flooded	Adaptateur de bornes:	No
Alliage grille:	Hybrid	Indicateur de charge:	No
POIDS ET DIMENSIONS		Dégazage:	Independent
Poids batterie (kg ± 5%):	36,0	Pastille anti-déflagrante:	No
Volume électrolyte (l ± 5%):	8,0	Bouchon latéral:	No
Longueur (± 2mm):	514	BOUCHONS	
Largeur (± 2mm):	175	Type:	6 x M27 BLACK
Hauteur (± 2mm):	210	POIGNEE	
		Type:	2 x Rope (Rigid holder) BLACK
		AUTRES	
		Tube de dégazage:	No

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.

Startéo est une marque déposée par Voltéo.