



Code Article Central: B24033C23-A
Autre codes:

Créé: 17/06/2014
Modifié: 30/01/2015

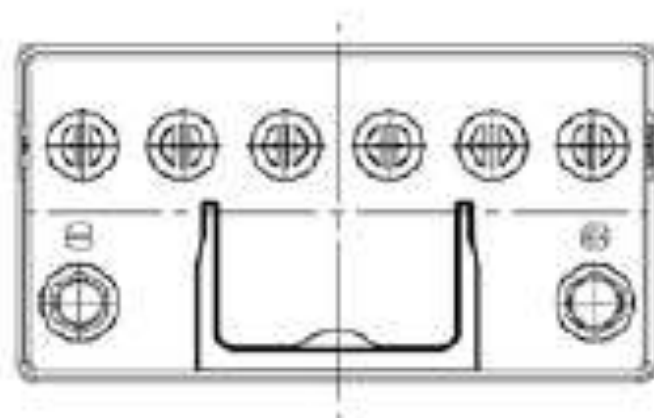

Etiquette Face

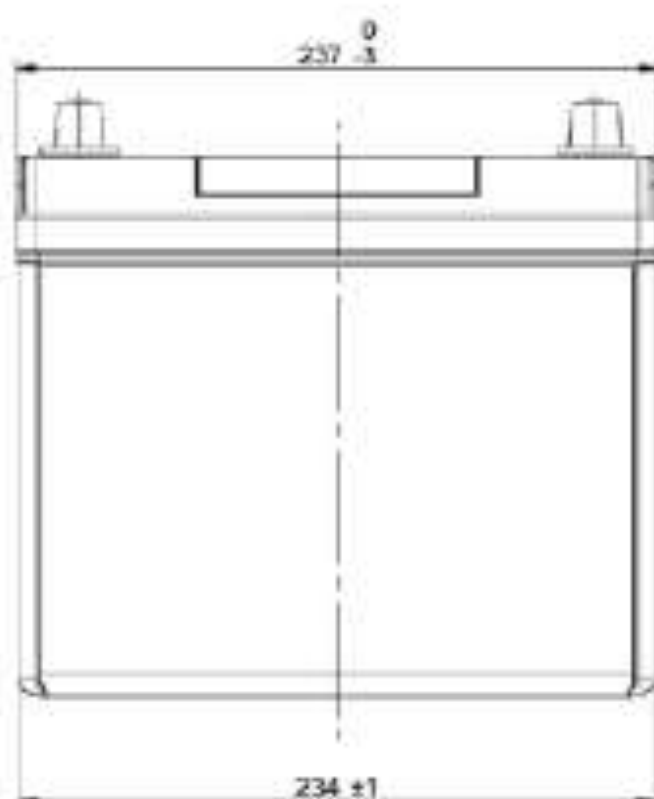

Etiquette Couvercle

PERFORMANCES			BAC		
Tension (V):	12 V		Type:	B24	BLACK
C20 (Ah):	45,0	20 h	Fixation:	B0	
Rc (min):	0		Adaptateur:	No	
Intensité de démarrage (A):	345	EN	COUVERCLE		
Résistance aux vibrations:	V1 (35Hz/3g/2h)		Type:	Flat/Screw Integr	BLACK
Endurance:	E1 (180 cycles@25%)		Polarité:	ETN 0	
Charge:	WET		Type de borne:	EN taper post	
Technologie:	Vented/Flooded		Adaptateur de bornes:	No	
Alliage grille:	Ca/Ca		Indicateur de charge:	No	
POIDS ET DIMENSIONS			Dégazage:	Independent	
Poids batterie (kg ± 5%):	11,2		Pastille anti-déflagrante:	No	
Volume électrolyte (l ± 5%):	3,0		Bouchon latéral:	No	
Longueur (± 2mm):	237		BOUCHONS		
Largeur (± 2mm):	127		Type:	6 x M18	BLACK
Hauteur (± 2mm):	227		POIGNEE		
Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.			Type:	1 x Integrated	BLACK
			AUTRES		
			Tube de dégazage:	No	

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.

Startéo est une marque déposée par Voltéo.